

https://fr.aliexpress.com/item/1005003063861732.html

Accueil boutique produits Articles en Promos Meilleure vente réaction

https://www.ebay.fr/itm/303401285829?hash=item46a42038c5:g:Xg4AAOSwQGtd8Zah



Connecteur PCB KF128 7.62 2P 3P, bornier à vis DG500 7.62mm, 2 broches 3 broches GMKDS 1,5 1717729 PHOENIX CONTACT DEGSON, 10 pièces

€ 8,69 - 9,77 / plein de (10 unités)

Prix TVA incluse

€ 4,00 Coupons pour vous

-€ 0,09 max.

Obtenir des coupons

Couleur:

128-7.62-2P

128-7.62-3P

Quantité:

- 1 +

10% (100 lots ou plus)
1999998 lots disponibles

Livraison gratuite

Vers France via AliExpress Standard Shipping

Délai de livraison estimé : 27 jan.

Acheter maintenant

Ajouter au panier



Protection Acheteur (90 jours)
Remboursement garanti



Recommandé pour vous



€ 10,52



€ 10,52



€ 20,84



yanniucontact.aliexpress.com

Catégories de boutiques

Plug-in Terminal Blocs

7.5mm
5.0mm
3.81mm
2.5mm
2.54mm

YANNIU CONTACT S...

100.0% Évaluations positives
5 Abonnés

Contact

+ Suivre

Visiter la boutique



€ 20,83



€ 10,52



€ 4,39



€ 10,96



€ 25,19



€ 14,34

7.62mm
3.5mm
5.08mm
10.16mm

▾ PCB Printemps Teminal

Blocs

5.0mm
7.5mm
10.16mm
7.62mm
3.81mm
2.5mm
3.5mm
2.54mm
15.0mm
5.08mm

▾ PCB Vis Teminal Blocs

5.08mm
7.5mm
3.5mm
3.81mm
10.16mm
12.7mm
7.62mm
3.96mm
6.35mm
2.54mm
9.52mm
15.0mm
5.0mm

▸ SMT Teminal Blocs

▸ FPC Série

▸ Connecteur étanche

▸ DIN Borniers

▸ USB Série

▸ Barrière Teminal Blocs

▸ Commutateur

▸ Bande Connecteur

▸ Relais Module

▸ RÉSEAU RACCORDS

▾ IDC Socket Série

RANGÉE LIGNE
FC
FD
DC6
DC2
DC3

Pour acheter des produits connexes, veuillez cliquer sur l'image:



396
232
264
348
3120
4128
5160
DIDC
364


▼ D-SUB Série

DR
DP-M
DB
DP
DIDC

▼ Classiques Connecteur

1.27mm Femme Tête
Série
1.27mm Embase Série
2.0mm Femme Tête
Série
PC104 Série
2.54mm Embase Série
2.54mm Femme Tête
Série
IC Socket Série
1.0mm Embase Série
0.8mm Embase Série
1.0mm Femme Tête
Série
2.0mm Embase Série
0.8mm Femme Tête
Série

► Others

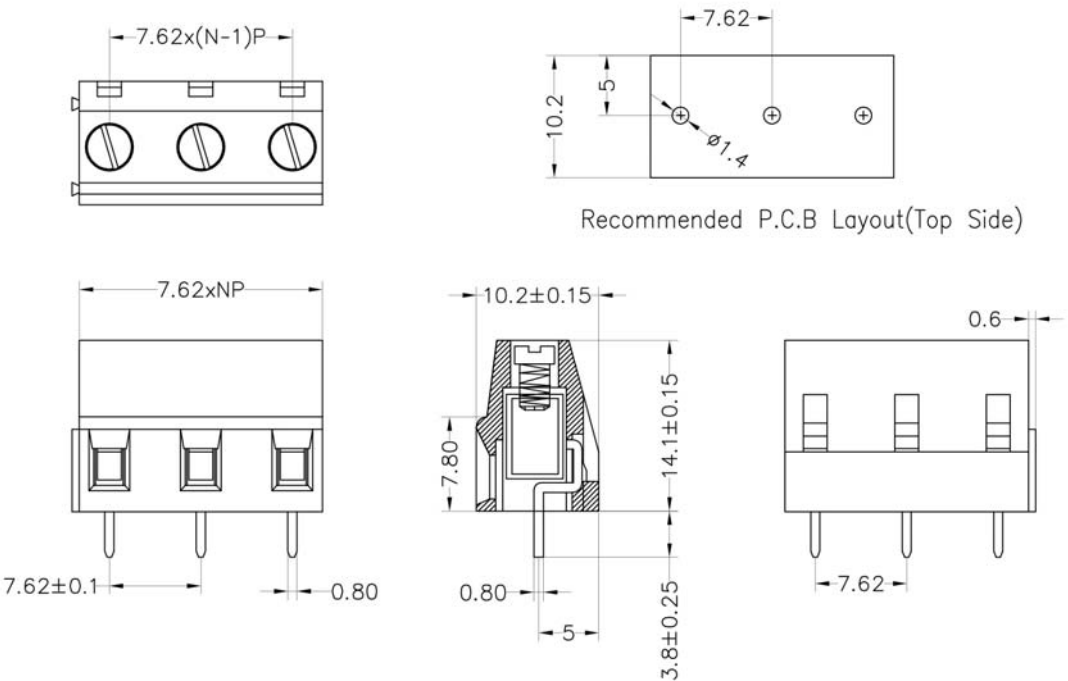

SPECIFICATIONS
Rated(额定参数): 300V,10A
Dielectric strength(抗电强度): AC2500V/1 Minute
Insulation Resistance(绝缘电阻):1000MΩ Min
Contact Resistance(接触电阻):20mΩ Max
Screw Torque(扭矩): 0.4Nm (3.5Lb.in)
Wire Range(线径):12~24AWG
Strip length(剥线长度):6~7mm
Temp. range(操作温度): -40℃~+105℃
MAX Soldering(瞬时温度):+250℃,5s

Housing Material(塑件): PA66 (UL94 V-0)
Contact(端子): Brass, Tin plating(黄铜镀锡)
Clamp(方块): Brass/Steel(铜/铁), Ni plating(镀镍)
Screw(螺丝): M2.5, Steel, Zinc plating(钢,镀锌)

PITCH RANGE IN MM			NOMINAL DIMENSION RANGE IN MM				
TO 6	OVER 6 TO 10	OVER 10 TO 24	TO 30	OVER 30 TO 60	OVER 60 TO 100	OVER 100 TO 150	OVER 150
±0.10	±0.15	±0.25	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00

Rappel chaud:

- Nous sommes un fournisseur de connecteurs professionnel, si vous ne trouvez pas le modèle dont vous avez besoin, veuillez nous contacter.
- Les images montrées ne sont pas 100% identiques aux articles que vous recevrez, c'est pour référence seulement.
- Nous expédions uniquement à l'adresse que vous donnez dans la commande, veuillez vérifier que votre adresse de réception est correcte.

Livraison:

- Nous utilisons AliExpress Standard Shipping standard coursier pour le transport global, certains pays livraison gratuite, en outre, nous offrons Aliexpress Premium shipping, DHL,EMS,Fedex Ip,UPS Express Saver™, UPS Expedited™, TNT et autres sélections express commerciales.