

TRANSFORMATEUR HAUTE TENSION EI 240 x 320 F1FRV rev 0 1er octobre 2021

Utilisable pour puissances de sortie HF < ~5 kW CCS et < ~10 kW ICAS (Facteur de Service 50% MAXI)

ICAS = Intermittent Commercial and Amateur Service, as compared to CCS (Continuous Commercial Service).

Transformateur pour alimenter un amplificateur de ~8 kW INPUT CCS MAXI (~16 kW INPUT ICAS MAXI). Tôles: M6X


Avec 18 tensions secondaires possibles, pour avoir entre ~2400 et ~5000 V CC avec courant de 1,6 A sur le tube, derrière une résistance de limitation de courant de court-circuit à ~200 A maxi. Température ambiante maxi: 40 °C

Fréquence	50 Hz	Données d'entrée en noir sur fond bleu		
Tension primaire nominale	400 V	Données d'entrée MODIFIABLES en rouge sur fond bleu		
Courant secondaire de design	2,25 A	Résultats principaux en rouge sur fond jaune		
Tension secondaire en charge	3700 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	5049 V CC	
Prise au secondaire en charge	3300 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	4497 V CC	
Prise au secondaire en charge	2900 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	3945 V CC	
Prise au secondaire en charge	2550 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	3462 V CC	
Prise au secondaire en charge	2225 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	3014 V CC	
Prise au secondaire en charge	1950 V	Redressé filtré avec primaire nominal: ~	2634 V CC	
Puissance primaire à 100%	8485 VA	Puissance secondaire MAXI requise	8325 VA	
Circuit	EI 240 x 320 mm	Courant primaire en charge 100%	21,2 A	
Longueur du noyau (épaisseur de tôles)	110 mm	Largeur noyau	80 mm	
Foisonnement empilage des tôles	0,96	Hauteur de la fenêtre de bobinage de la tôle	240 mm	
Section réelle du noyau	84,48 cm2	Epaisseur de la carcasse	3 mm	
Induction de calcul	1,350 Tesla	Remplissage carcasse	94,9 %	
Tôles M6X 0,35 ou 1W1/1W35/1W7 ép 0,5	0,42 W/kg @ 1T	Induction maxi	1,358 Tesla	
Nb de volts / spire	2,5473 V	Pertes fer	0,77 W/kg	
Nb de spires / volt	0,3926	Tension MAXI primaire (saturation)	471 V	
Densité courant primaire	1,695 A/mm2	Nb spires Primaire MAXI	170	
Section primaire calculée	12,51 mm2	Nb spires Secondaire (V maxi)	1453	
Fil primaire méplat largeur	5,00 mm	Tension secondaire rapport V/Vmax	Nb Sp	
Fil primaire méplat épaisseur	2,50 mm (voir liste)	3700	1	1453
Longueur fil primaire	78 m environ	3300	0,8919	1296
Résistance primaire à 70°C	0,16 Ohm	2900	0,7838	1139
Nb de couches primaire	4	2550	0,6892	1002
Densité courant secondaire	1,650 A/mm2	2225	0,6014	875
Section secondaire calculée	1,36 mm2	1950	0,527	767
Diamètre fil secondaire	1,32 mm (voir liste)	Nb de couches secondaire	9	
Longueur fil secondaire à Vmax	668 m environ	Tension maxi entre couches secondaires	556 V	
Résistance secondaire à Vmax à 20°C	8,6 Ohm	Résistance secondaire à Vmaxi à 70°C	10,0 Ohm	
Chute de tension secondaire à 70°C	23 V Avec >>>	2,25 A @ V maximum		
Masse fer	46,0 kg environ	Pertes fer	35,6 W	
Masse cuivre	16,8 kg environ	Pertes cuivre à 100% de charge	124,0 W	
Masse équerres, bornes, vernis, etc ...	5,0 kg environ	Pertes totales à 100% de charge	159,6 W	
Masse Totale	67,8 kg environ	Rendement à 100% de charge	98,1 %	

Simulations avec des paramètres variables

Température ambiante	40 °C	Température transfo à vide: environ	44 °C
Courant anode tube en charge	1,600 A CC	Tension secondaire choisie	3 700 V CA
Facteur de service	50 % du temps	Résistance de limitation court-circuit HT	27 Ohm
Tension secteur à vide	405 V CA	Tension secteur en charge	400 V CA
Tension secondaire à vide	3 769 V CA	Chute de tension secondaire	23 V CA
Puissance absorbée par le tube	8 078 W	Rendement global transfo	98,0 %
Puissance secteur nécessaire	8 239 VA	Courant primaire transfo	21,3 A CA
Tension secondaire en charge	3 700 V CA	Courant secondaire transfo	2,26 A CA
Courant de court-circuit sur tube	192 A CC	Température transfo en service: environ	59 °C
Tension tube à vide: environ	5 188 V CC	Tension tube en charge: environ	5 049 V CC
Puissance effective dissipée en service dans la résistance de limitation de courant de court-circuit HT			35 W
Nota: La résistance de limitation de courant de court-circuit comprend la ou les résistances installées sur la ligne d'alimentation HT, et la résistance intrinsèque de la self de choc HT située près du tube (~5 Ohms).			
Energie dans la résistance de limitation EN CAS de court-circuit HT			970 kJ/s

COURBE DES TENSIONS SECONDAIRES EN CHARGE POSSIBLES

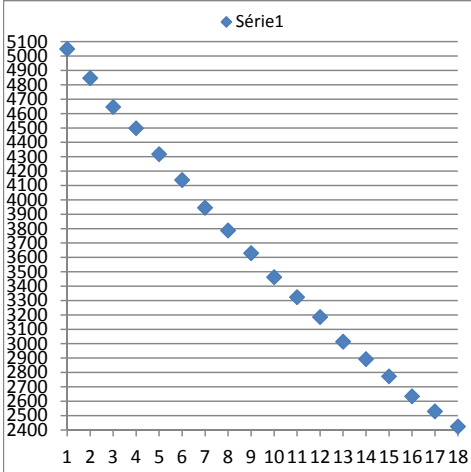

Service factor SSB normal voice ~20-25 %
Service factor SSB compressed voice ~30-35 %
Service factor CW, RTTY, SSTV ~50 %
Service factor https://www.w8ji.com/am_linear_amplifiers.htm for AM
Service factor FM 100 %



NOTA. A 60 Hz, DIMINUER L'EPAISSEUR DE TOLE (CELLULE B19). DIVISER LA VALEUR POUR 50 HZ PAR 1,2.


NOTA. NE PAS UTILISER LA TOLE 1W7 A 60 HZ, PERTES FER TROP IMPORTANTES.

A 60 HZ UTILISER IMPERATIVEMENT DE LA TOLE M6X OU 1,1 W/kg, OU EQUIVALENT.


a	b	c	f	g	sp	m	n	Code	Circuit	Réf.
81,5	80	240	40	100	3	160	200	A05610	1/2 car UI 240 en demi carc type CH	5050CH
81,5	90	240	40	100	3	160	210	A05620	Intercallaire pour car UI 240/80 type CH	1337CH
81,5	100	240	40	100	3	160	220	A05621	Intercallaire pour car UI 240/90 type CH	1338CH
81,5	110	240	40	100	3	160	230	A05622	Intercallaire pour car UI 240/100 type CH	1339CH
81,5	120	240	40	100	3	160	240	A05623	Intercallaire pour car UI 240/110 type CH	1340CH
81,5	130	240	40	100	3	160	250	A05624	Intercallaire pour car UI 240/120 type CH	1341CH
81,5	140	240	40	100	3	160	260	A05625	Intercallaire pour car UI 240/130 type CH	1342CH
81,5	150	240	40	100	3	160	270	A05626	Intercallaire pour car UI 240/140 type CH	1343CH
81,5	150	240	40	100	3	160	270	A05627	Intercallaire pour car UI 240/150 type CH	1344CH

Demi-carasses UI 240 et EI 240 x 320

CH = joue isolante

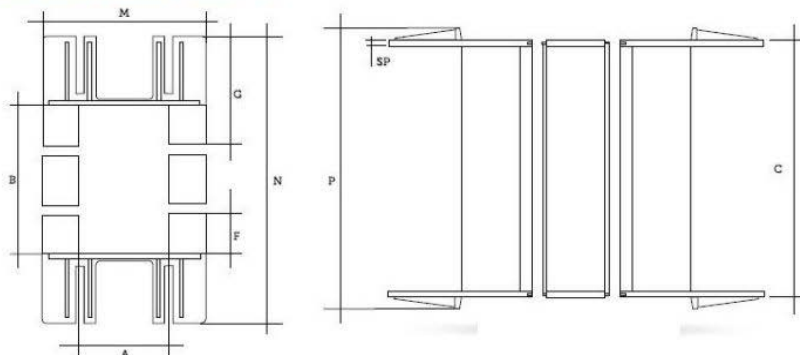


Type	a	b	c	d	e	f	g	i	k	l	Poids aux 1000 jeux 0,50mm
EI 240 x 320	240	280	40	11,5	240	80	160	200	260	20	220,161


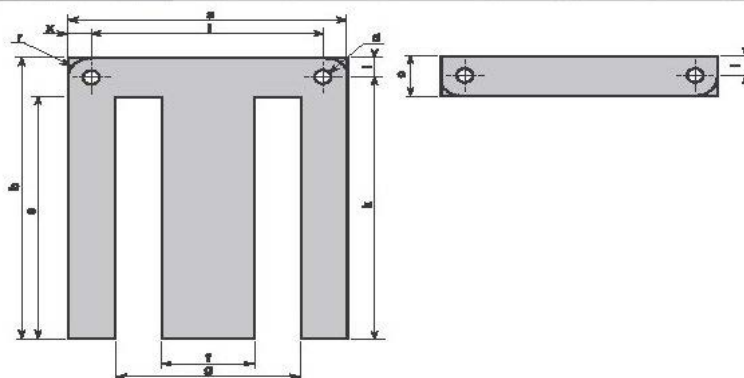


MONTAGE PLAQUES PORTE BORNES
POUR TRANSFO EI 240 x 320

DATE: 09/2021 REV: 2
BP: P1P-V&P-Fr
DOC N°: APPAREIL RADIO

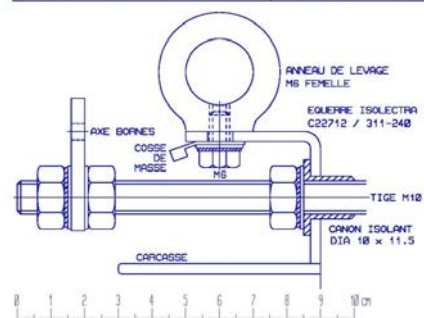

B Induction (T) Pertes W/Kg à f = 50 hz pour tôles 0,5 mm

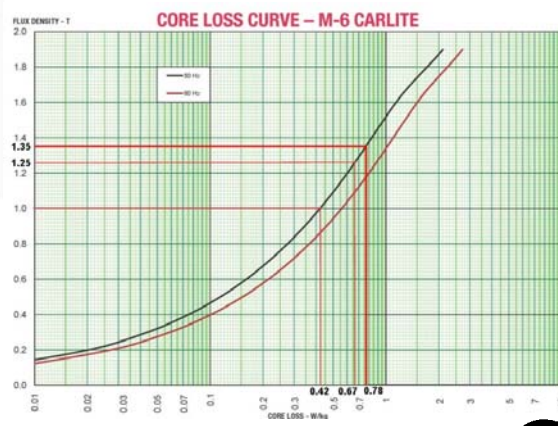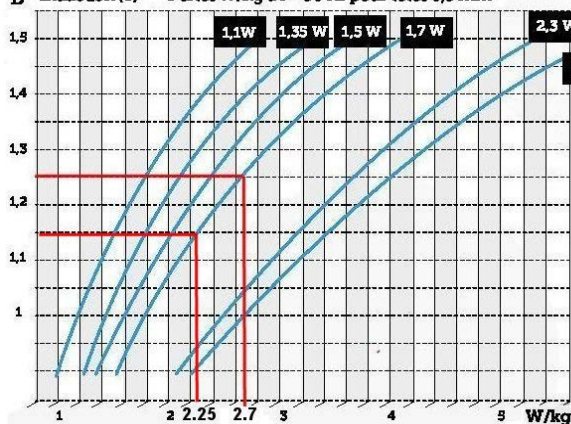

Primaire	Fréquence
230	50
400	60

V CC secondaire nominal en charge x par -4%=0,96	V CC secondaire nominal en charge x par -8%=0,92
0,96	0,92
4847	4645
4317	4137
3787	3630
3324	3185
2893	2773
2529	2424

V CA secondaires en charge possibles	V CC secondaires en charge possibles
3700	5049
3552	4847
3404	4645
3300	4497
3168	4317
3036	4137
2900	3945
2784	3787
2668	3630
2550	3462
2448	3324
2346	3185
2225	3014
2136	2893
2047	2773
1950	2634
1872	2529
1794	2424


302 Tôles	Qualité
W/kg @ 1T	M6X/M165-35S
0,42	M270-50A
1,1	M330-50A
1,35	M400-50A
1,7	

P Maxi Acceptable noyau	VA @ 50 Hz	VA @ 60 Hz
8500		
10200		

Prises primaire ajustement	
0,96	0,92
0,97	0,94

Surface extérieure tôle	
2768	cm2

Masse 1000 toles ép 0,5	
220,161	kg

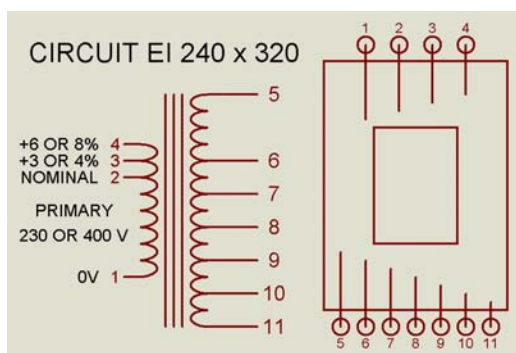

Détails de fabrication

Température de design: 40°C
Isolation classe B (Température maxi 130 °C)
Circuit EI 240x320 **Enchevêtrement des tôles 1x1**

Carcasse polyamide à joues 5050CH Isolectra
4 cornières support C22712 / 311-240 Isolectra
4 anneaux de levage M6 websilor ou équivalent
4 tiges filetées M10 + écrous et rondelles
8 canons isolants dia 10x11,5

Isolation entre couches primaires
1 couche pp 2/10

Isolation primaire - secondaire
6 couches (1 mylar 1/10 + 1 pp 1/10)

Isolation entre couches secondaire
1 mylar 1/10 + 1 pp 1/10

Isolation externe
6 couches (1 mylar 1/10 + 1 pp 1/10)
Bavettes entre tôles et carcasse Nomex épais

Imprégnation au trempé sous vide 8 heures + étuvage 145 °C

Primaire: prises à +4% et + 8% (ou +3 et +6%) de la tension nominale pour ajustement tension secondaire

Secondaire: **Bobinage à 5 mm des bords internes de la carcasse (8 mm des tôles)**


Bornes à vis à souder M8 pour primaire. Isolation des sorties vers bornes par gaine silicone

Bornes à vis à souder M5 pour secondaire. Isolation des sorties vers bornes par gaine PTFE


Borne de terre M8 côté primaire sur masse des tôles par la cornière supérieure.

Borniers Primaire et Secondaires opposés sur le haut de la carcasse.

Marquage des tensions primaires et secondaires sur les plaques porte bornes en bakélite ou époxy 4mm.

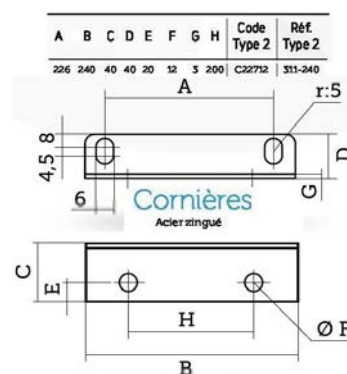

COURBE DES TENSIONS SECONDAIRES EN CHARGE POSSIBLES

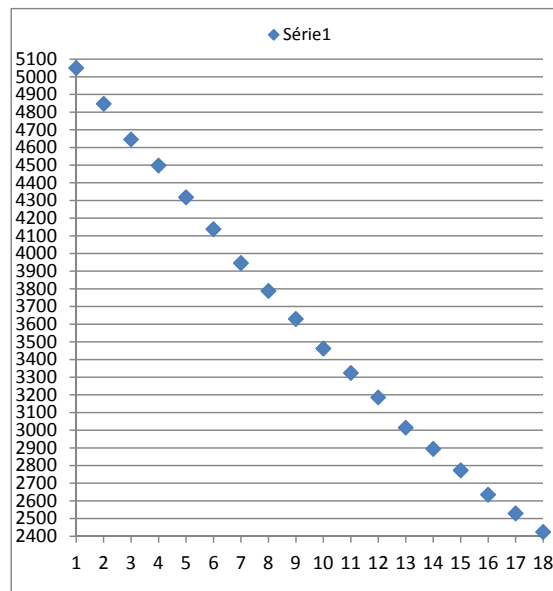

RAPPORT D'ESSAIS / TEST REPORT 10/2021				TRANSFO REF: 6A0045V		N° SERIE: 001	
Tension secteur Volts	Courant secondaire Amperes	Mesure (V) enroul. 1950	Mesure (V) enroul. 2225	Mesure (V) enroul. 2550	Mesure (V) enroul. 2900	Mesure (V) enroul. 3300	Mesure (V) enroul. 3700
	0						
Mesure des résistances aux bornes des enroulements: (Ohms) à froid						Essai 1 mn Isolement (V) 5000	Courant primaire à vide (mA)
Primaire Nominal:		1950		2900			
		2225		3300			
		2550		3700			

CCS vs ICAS

Continuous Commercial Service (CCS) covers applications involving continuous operation in which maximum dependability and long life are the primary considerations.


Intermittent Commercial and Amateur Service (ICAS) is defined as a service including the many applications where the transmitter design factors of minimum size, light weight and considerably increased power output are more important than long tube life. In this service, life expectancy may be one-half that obtained in Continuous Commercial Service.

More info: <http://www.ab4oj.com/quadra/icas.html>

Voir schéma de l'alimentation complète sur: <http://f1frv.free.fr>



REV 3a: 1 HOLE WAS MISSING IN SECONDARY PLATE

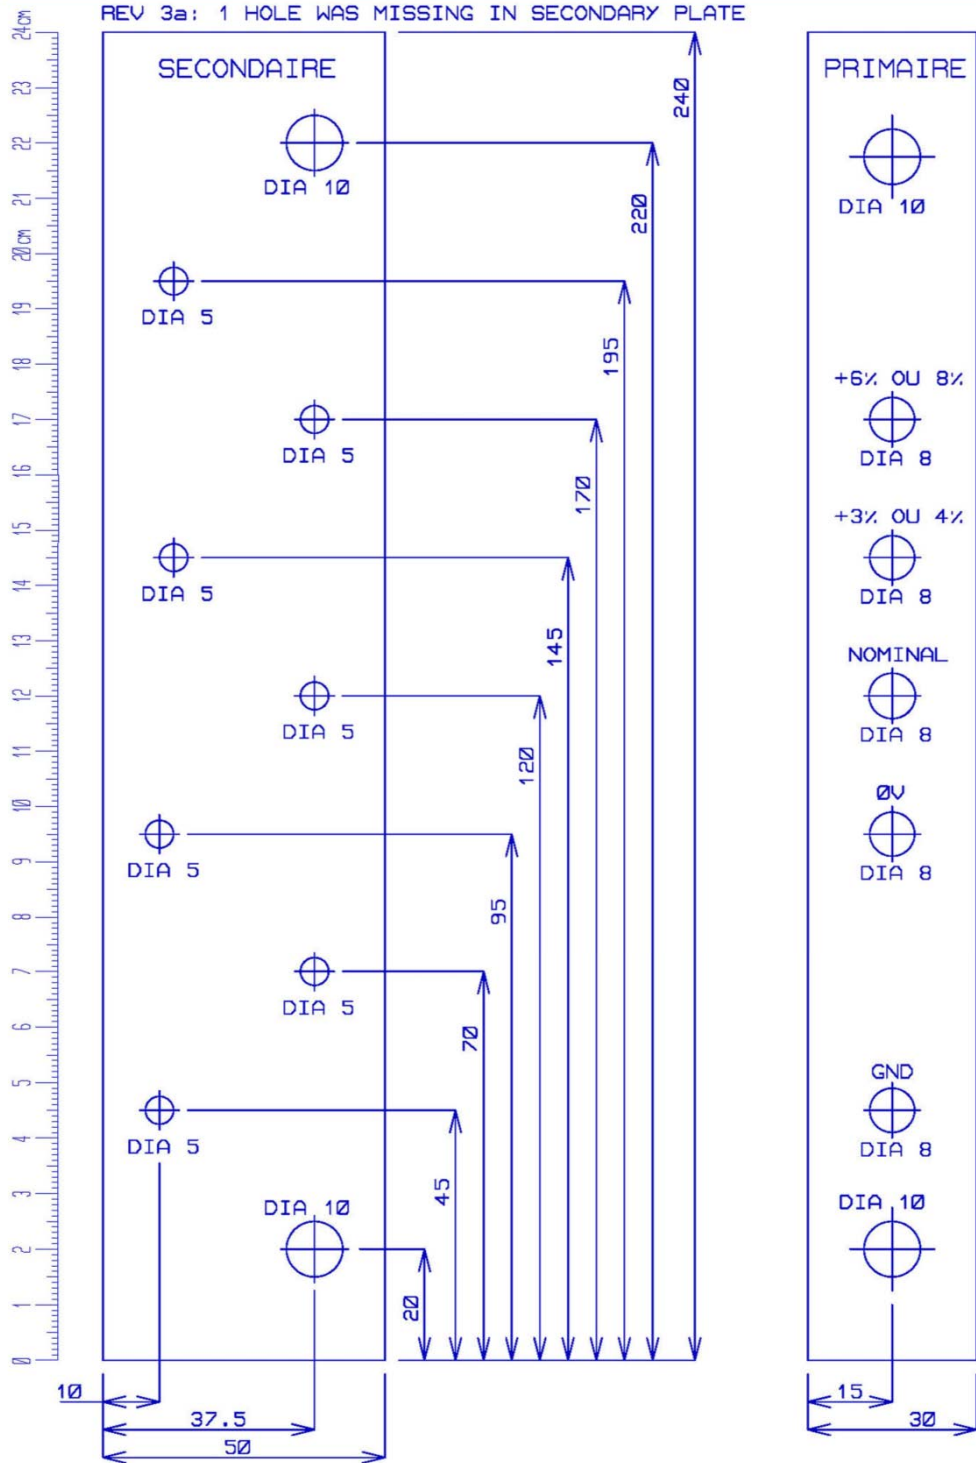

Largeur méplat cuivre
2
2,24
2,5
2,8
3,15
3,55
4
4,5
5
5,6
6,3
7,1
8
9
10

Epaisseur méplat cuivre
1
1,12
1,25
1,4
1,6
1,8
2
2,24
2,5
2,8
3,15
3,55
4
4,5
5

Diamètre fil de cuivre
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,06
1,12
1,18
1,25
1,32
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,12
2,24
2,36
2,5
2,65
2,8
3
3,15
3,35
3,55
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5
6

Anneaux de levage femelles

- Anneau normé DIN 582 et taraudage ISO
- Acier C15 estampé avec finition zingué blanc

WebsiLOR
LEVAGE ET MANUTENTION

référence	D	CMU	CMU à 45°	A	B	C	E	F	L
		(kg)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
ALFG106	M6	90	60	20	36	20	8	8,5	36

