



100uF to 47000uF 25V to 450V



Composant logiciel enfichable 100uf à 47000uf Elkos
CONDENSATEURS 25 V à 450 V Radial électrolytiques -

Afficher le titre d'origine

État : Neuf

Wert des Kondensators: 1000uF

Nennspannung: 450V

Menge: 20 Stück

Quantité : 1

Plus de 10 disponibles

612 objets déjà vendus / Afficher les évaluations

Prix : 134,40 EUR

Achat immédiat

Ajouter au panier

Ajouter à la liste d'Affaires à suivre

612 objets déjà vendus

Retours acceptés

167 personnes suivent la vente

Livraison : 3,60 EUR Standard | Afficher les détails

Situé : 深圳, Chine

Lieu de livraison : Monde entier Afficher les détails

Délai de livraison : Estimée entre le lun. 22 août et le mer. 7 sept. à 78700

Le vendeur envoie l'objet sous 10 jours après réception du paiement.

Paiements : PayPal, G Pay, VISA, Mastercard, Apple Pay

Retours : Remboursement sous 60 jour | L'acheteur paie les frais de retour | Afficher les détails

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay

Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé.

En savoir plus

Détails sur le vendeur

superkun-08 (2153)

99,7 % d'évaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher les autres objets

Contacter le vendeur

Visiter la Boutique

Inscrit comme vendeur professionnel

Vous en avez un à vendre ? Vendez le vôtre

https://www.ebay.fr/itm/402610120618?hash=item5dbd6ee7aa:g:q-4AAOSwMQNf2aS9

Objets similaires sponsorisés

Votre avis sur nos suggestions

Produktbeschreibung:

Wählen Sie Kapazität und Spannung aus den Pulldown-Feldern oben.

Eine Reihe hochwertiger Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit einem radialen Gehäuse, das für Anwendungen geeignet ist, die eine kostengünstige Lösung mit hoher Kapazität benötigen.

Toleranz: 20%

Betriebsdauer: 2000 Stunden

Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis + 105 °C

Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in Smart-Home-Geräten, zur Reparatur Ihres Fernsehgeräts, Monitor, Sicherheit, PC-Motherboard, Netzteile und Medizin Geräte, Kommunikationsgeräte, LED-Beleuchtung, Wechselrichter, Fahrzeuge, Audioverstärker, industrielle Frequenzumwandlung, neue Energie usw. gemäß ROSH / REACH

Durchmesser x Höhe:

25V 10000uF 22x30mm	200V 220uF 22x25mm
25V 22000uF 30x45mm	200V 330uF 22x30mm
25V 47000uF 35x50mm	200V 470uF 22x35mm
35V 10000uF 30x30mm	200V 680uF 25x35mm
35V 22000uF 30x50mm	200V 1000uF 30x35mm
35V 47000uF 35x60mm	200V 1500uF 35x40mm
50V 4700uF 22x30mm	200V 2200uF 35x50mm
50V 6800uF 25x40mm	200V 3300uF 35x70mm
50V 10000uF 30x50mm	250V 220uF 22x30mm
50V 15000uF 30x50mm	250V 330uF 22x30mm
50V 22000uF 35x50mm	250V 470uF 22x40mm
63V 2200uF 22x30mm	250V 680uF 25x50mm
63V 3300uF 25x30mm	250V 1000uF 30x45mm
63V 4700uF 25x40mm	250V 1500uF 35x50mm
63V 6800uF 25x50mm	250V 2200uF 35x60mm
63V 10000uF 30x50mm	400V 100uF 22x25mm
63V 12000uF 30x50mm	400V 150uF 22x30mm
63V 15000uF 35x50mm	400V 220uF 25x35mm
63V 22000uF 35x70mm	400V 330uF 25x40mm
80V 3300uF 25x40mm	400V 470uF 30x50mm
80V 4700uF 25x50mm	400V 560uF 30x50mm
80V 6800uF 30x50mm	400V 680uF 35x50mm
80V 10000uF 35x60mm	400V 820uF 35x50mm
80V 15000uF 35x70mm	400V 1000uF 35x60mm
80V 22000uF 35x100mm	450V 100uF 22x30mm
100V 1000uF 22x30mm	450V 150uF 25x30mm
100V 2200uF 25x40mm	450V 180uF 25x35mm
100V 3300uF 30x40mm	450V 220uF 25x40mm
100V 4700uF 30x50mm	450V 330uF 25x50mm
100V 6800uF 35x50mm	450V 470uF 35x50mm

100V 10000uF 35x70mm	450V 680uF 35x50mm
100V 15000uF 35x100mm	450V 1000uF 35x70mm

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

JCCON series

- 通用标准系列，105℃条件下，保证使用2000小时
- 环保产品
- General standard series, under the condition of 105 °C to ensure using 2000 hours
- Environmental protection product
- 规范specification


项目project	特性features											
静电容量误差 Electrostatic capacity error	±20% (120Hz, 20℃)											
使用温度范围 Use temperature range	-40℃~+105℃						-25℃~+105℃					
工作电压范围 Working Voltage Range	10-250V						350-500V					
泄漏电流 Leakage current	1≦3√ or 3000(uA),which is greater .(afte 5mintes application of woking coltage)											
散逸因还素 (损失角正切) Dissipation due to the element	Measurement Frequency: 120Hz temperature:20℃											
	Rate Voltage(V)		10	16	25	35	50	63	80	100	160-250	350-500
	tan ô (MAX)		0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15	0.20
低温特性 Low temperature 阻抗比率 (最大值) Impedance ratio (maximum)	Measurement Frequency :120Hz											
	Rate Voltage(V)		10	16	25	35	50	63-100		160-250		350-500
	Z(-25℃)/Z(20℃)		6	6	4	4	4	4		4		8
	Z(-40℃)/Z(20℃)		16	15	10	10	8	6		15		-
负荷寿命 Load life	2000 hours,with application of working voltage at 105℃											
	Capacitance, Change						Within±20% of Intitial Value					
	tan ô						200% or less oflnitial Specified Value					
	leakage Current						Initial Specified Value or less					
放置试验 Placement test	1000 hours,with application of working voltage at 105℃.Afte Test: Ur to be applied for 30 minutes,24 to 48 hours be fore measurement											
	Capacitance, Change						Within±20% of Intitial Value					
	tan ô						200% or less oflnitial Specified Value					
	leakage Current						Initial Specified Value or less					
参照标准 standard	JIS C5101-4-1 and JIS C5101-2											

- 允许波纹电流 Allow the ripple current
- 温度系数 The temperature coefficient of


温度TEMP℃	45	60	85	105
---------	----	----	----	-----

校正指数Correction index	2.50	2.20	1.65	1.00		
频率系数Frequency coefficient						
工作电压WV(v) 校正指数 Correction index	频率 (Hz)Frequency					
	50	120	1K	10K	100K	
	10~100	0.88	1.00	1.15	1.15	1.20
	160~250	0.85	1.00	1.15	1.20	1.20
	350~450	0.88	1.00	1.15	1.15	1.20

●尺寸 size

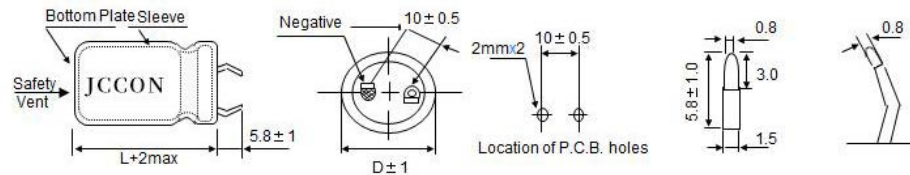

●料号说明 Materials issue instructions

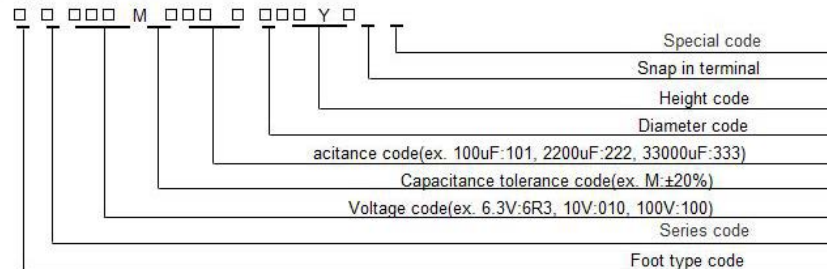

Paket enthalten: Gemäß deiner Wahl!

Zahlung:

- Paypal nur

Lieferdetails:

- Wir akzeptieren nur Ihre Ebay-Adresse, Bitte stellen Sie sicher, es ist 100% richtig.
- Die bestellten Artikel werden innerhalb von 2 Werktagen per Luftpost versandt, wenn Ihre Zahlung frei ist.

Verkaufsbedingungen:

- Wenn Sie mit dem Artikel nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte.
- Wir bieten volle Rückerstattung an Sie, wenn wir Ihren zurückgegebenen Artikel erhalten.
- Irgendein Problem, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.

Über uns:

- Wenn Sie mit den Produkten zufrieden sind, erwarte ich, dass Sie uns eine positive Rückmeldung geben können.
- Wenn Sie ein Problem haben oder nicht mit ihnen zufrieden sind, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.