

Retour à > [Commutateurs et relais](#) > [Commutateurs et accessoires](#) > Autres

Vous avez trouvé une erreur ? Imprimer Envoyer par e-mail

HONEYWELL S&C - 2455R-01000092 - THERMOSTAT 65C-80C



Image non contractuelle -
Seulement à titre
d'illustration.
Veuillez vous reporter au
descriptif technique.

Fabricant: HONEYWELL S&C
Code commande: 1082204
Référence fabricant: 2455R-01000092
[Conformité RoHS](#) : Oui

Description
• THERMOSTAT 65C-80C
• Température, ouverture: 65°C
• Température, fermeture: 80°C
• Tension, contact c.a. max.: 250V AC
• Courant de contact max.: 15A
• Type de borne: T146
• Configuration contact: NO
• Courant, alimentation: 15A
• Diamètre: 16mm
• Longueur/hauteur: 11.91mm
• Matière, contact: Silver
• Nombre de pôles: 1
• Série: 2455R
• Température, différentielle: 6°C
• Température, tolérance: 3°C

[Afficher les Accessoires](#)

Disponibilité

Disponibilité: 1284
Prix Pour: 1 Pièce
Quantité minimum: 1
Multiple de commande: 1
Prix Unitaire HT: 4,49 €

Qté 1 OK

Prix

Qté	Prix Unitaire HT
1 - 9	4,49 €
10 - 24	3,97 €
25 - 99	3,50 €
100 - 249	3,34 €
250+	3,08 €

Partager cette page

Accessoires



COSSE FASTON 6.3MM PQ100
STOCKO RS7901 F6.3-2.5
BRASS/TINNED

Paquet de 100
5,58 €



COSSE FASTON BLEU TYCO ELECTRONICS
640905-1

1 Pièce
0,74 €



COSSE FEMELLE ULTRA TYCO ELECTRONICS
3-520408-2

1 Pièce
0,21 €

Nos clients ont aussi acheté



COSSE FEMELLE ULTRA BLEU 6.3X0.8 TYCO ELECTRONICS
3-520408-2

1 Pièce
0,21 €



RESISTANCE 0402 C 1% 510R YAGEO (PHYCOMP)
RC0402FR-07510RL

1 Pièce
0,078 €



COFFRET A MOULER MULTICOMP PB1

1 Pièce
0,75 €

Informations produit

Communauté

Produits similaires

[Toute la série](#)

Page du Catalogue:

2194 / KTA

[Certificat de conformité RoHS](#)

[Technical Data Sheet \(309.43KB\) EN](#)



Caractéristiques du produit

poids (kg): 0.004

Tarif Douanier: 90321089

Pays d'origine: CH Suisse

Pays dans lequel la dernière étape de production majeure est intervenue

Accessoires

Image	Code Commande	Fabricant Réf. fab.	Description	Données techniques	Conformité RoHS	Pièces en stock.	Prix pour	Prix Unitaire HT	Qté
	1174957	STOCKO RS7901 F6.3-2.5 BRASS/TINNED	COSSE FASTON 6.3MM PQ100 Type de connecteur: Disconnect; Couleur de l'isolateur: Tin; Méthode de raccordement: à sertir; Taille goujon / cosse: 6.3 x 0.8mm; Taille de fil (AWG): 14 AWG; Matériau du contact: Brass; Plaquage du;	 	Oui	Plus stocké ATTENTION ! STOCK EPUISE	Paquet de 100	N/A	OK
Equivalence Disponible • Accessoire disponible									
	586857	TYCO ELECTRONICS / AMP 640905-1	COSSE FASTON BLEU PIDG Type de connecteur: Disconnect; Série: PIDG; Couleur de l'isolateur: Blue; Méthode de raccordement: à sertir; Taille goujon / cosse: 6.35 x 0.81mm; Taille de fil (AWG): 14 AWG; Matériau du contact: Cuivr;	 	Oui	7453	1 Pièce	50+ 0,74 € 500+ 0,62 € 3 000+ 0,51 €	50 OK
Accessoire disponible									
	488483	TYCO ELECTRONICS / AMP 3-520408-2	COSSE FEMELLE ULTRAFAST. BLEU 6.3X0.8 Type de connecteur: Crimp Terminal; Série: ULTRAFAST FASTON; Couleur de l'isolateur: Blue; Méthode de raccordement: à sertir; Taille goujon / cosse: 6.35mm; Taille de fil (AWG): 14 AWG; Mat;	 	Oui	28198	1 Pièce	10+ 0,21 € 100+ 0,20 € 500+ 0,199 € 1 000+ 0,195 €	10 OK
Accessoire disponible									


'Permanent Stock' of Thermostats Type 2455R

- **Functions: Open on Rising Temperature, and Close on Rising Temperature**
- **Standard Mounting Bracket: B 203 S**
- **Terminals: horizontal T 146**
- **Operating Temperatures in 10° C Steps.**
- **Up to 15A and up to 250V AC**
- **Silver contact system**

Part Number	Function			
	Open		Close	
	°C	+/-K	°C	+/-K
2455R- 100-84	30	3	15	4
2455R- 100-72	40	3	25	6
2455R- 100-73	50	3	35	6
2455R- 100-85	60	3	45	6
2455R- 100-74	70	3	55	6
2455R- 100-75	80	3	65	6
2455R- 100-76	90	3	75	6
2455R- 100-77	100	4	80	7
2455R- 100-86	110	4	90	7
2455R- 100-98	120	4	98	6
2455R- 100-88	130	4	110	8
2455R- 100-89	140	4	115	8
2455RC- 9100-373	150	7	120	8

	Close		Open	
	°C	+/-K	°C	+/-K
2455R- 100-78	50	3	35	6
2455R- 100-79	60	3	45	6
2455R- 100-92	80	3	65	6
2455R- 100-93	90	3	75	6
2455R- 100-94	100	4	80	7
2455R- 100-95	120	4	100	7
2455R- 100-96	140	4	115	8

Mounting Bracket B 203S

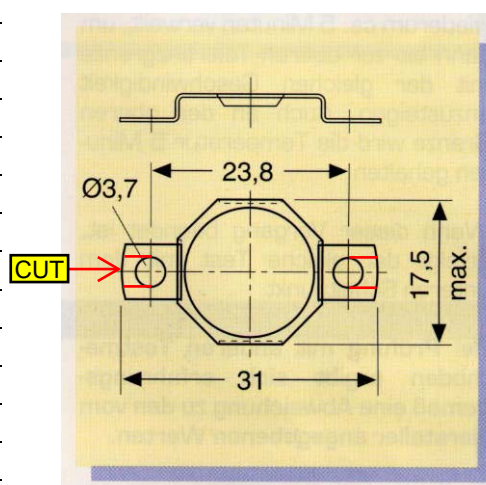

Terminals T 146

